

УСС 240 МАГИСТРАЛЬ Ш



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	21600	Тип кривой силы света	Ш
Эффективность светильника, лм/Вт	90	Коррелированная цветовая температура, К	5000
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Nichia

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	240	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	АС от 170 до 264, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,5	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Оптическая система	Первичная оптика
Материал корпуса	алюминий	Материал защитного стекла	поликарбонат
Гарантийный срок эксплуатации, годы	3		

Масса


С консольным креплением брутто, кг	16	С консольным креплением нетто, кг	15,2
С креплением на трос брутто, кг	15,9	С креплением на трос нетто, кг	15,1

Размеры

Без упаковки, с консольным	820x348x152	Без упаковки, с креплением трос,	820x380x87
----------------------------	-------------	----------------------------------	------------

креплением, мм		мм	
Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³	0,044	Объём в упаковке, с креплением на трос, м ³	0,044
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	835x350x150	Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	835x350x150

Чертежи

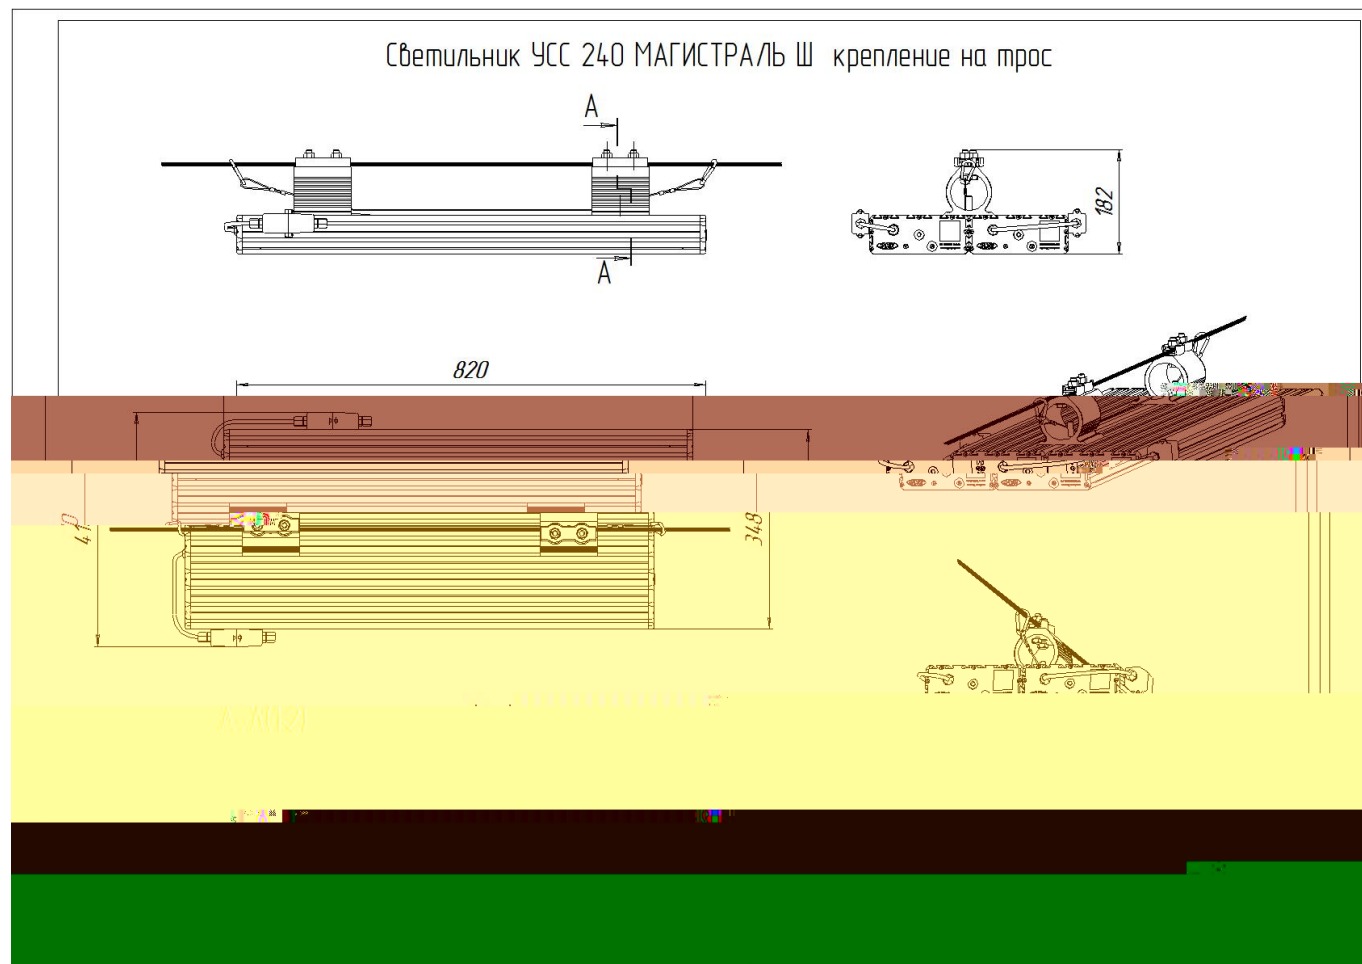

Светильник УСС 240 МАГИСТРАЛЬ Ш с консольным креплением

