



## Данные о продукции

### Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	28000	Световой поток с матовым стеклом, лм	19600
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	117
Коррелированная цветовая температура, К	5000	Угол излучения 2 $\theta$ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Nichia

### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	240	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	AC от 176 до 260, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	1,5	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

### Масса

С консольным креплением брутто, кг	16	С консольным креплением нетто, кг	15,2
С креплением на трос брутто, кг	15,9	С креплением на трос нетто, кг	15,1
С потолочным креплением брутто, кг	15,3	С потолочным креплением нетто, кг	14,5


## Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	820x348x152	Без упаковки, с креплением трос, мм	820x380x182
Без упаковки, с потолочным креплением, мм	820x380x87	Объём в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,048
Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,048	Объём в упаковке, с потолочным креплением, м <sup>3</sup>	0,048
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	835x355x160	Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	835x355x160
Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм	835x355x160		




## Чертежи




Светильник УСС 260 крепление на трос




820

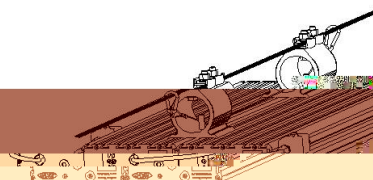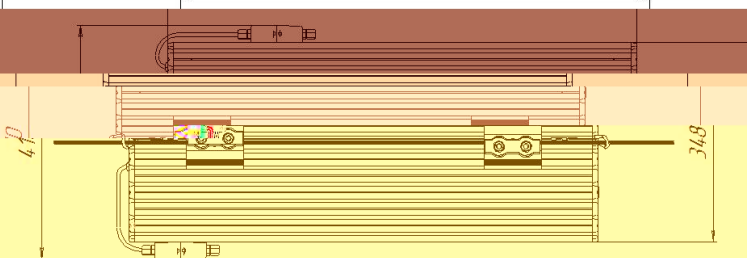

Светильник УСС 260 с консольным креплением



840

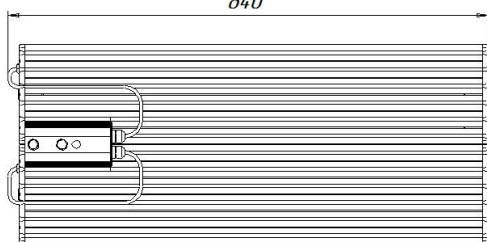

A

820

