

## УСС 120 КАТАНА



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

|                                  |          |                                               |      |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------|
| Световой поток, лм               | 16800    | Тип кривой силы света                         | Д    |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 140      | Коррелированная цветовая температура, К       | 4000 |
| Угол излучения 2Θ 0,5 , град     | 120      | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П    |
| Производитель светодиодов        | Ю. Корея |                                               |      |

#### Электрические характеристики

|                                                                          |                                    |                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт                           | 120                                | Коэффициент мощности               | 0,95    |
| Напряжение, В                                                            | АС от 160 до 280, DC от 200 до 370 | Частота питающей сети, Гц          | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, А                                            | 0,8                                | Функция защиты от перегрева        | да      |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I                                  | Класс энергетической эффективности | A       |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99     | соотв.                             | Диаметр сетевого кабеля, мм        | 5-10    |

#### Общие характеристики

|                                 |               |                                           |          |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67       |
| Вид климатического исполнения   | УХЛ1          | Материал корпуса                          | алюминий |
| Материал защитного стекла       | поликарбонат  | Гарантийный срок эксплуатации, годы       | 5        |

#### Масса

|                                    |     |                                   |     |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| С консольным креплением брутто, кг | 5,5 | С консольным креплением нетто, кг | 5   |
| С креплением на трос брутто, кг    | 6,6 | С креплением на трос нетто, кг    | 6,1 |
| С креплением скоба брутто, кг      | 5,5 | С креплением скоба нетто, кг      | 5,1 |

#### Размеры

|                            |            |                            |             |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Без упаковки, с консольным | 942x150x96 | Без упаковки, с креплением | 880x150x103 |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|



креплением, мм

Без упаковки, с креплением трос,  
мм

872x150x219

Объем в упаковке, с креплением  
скоба, м³

0,008

Размеры в упаковке, с  
консольным креплением, мм

980x165x90

Размеры в упаковке, с креплением  
на трос, мм

980x165x90

скоба, мм

Объем в упаковке, с консольным  
креплением, м³

0,015


Объем в упаковке, с креплением  
трос, м³

0,015



Размеры в упаковке, с креплением  
скоба, мм

860x170x50

## Чертежи

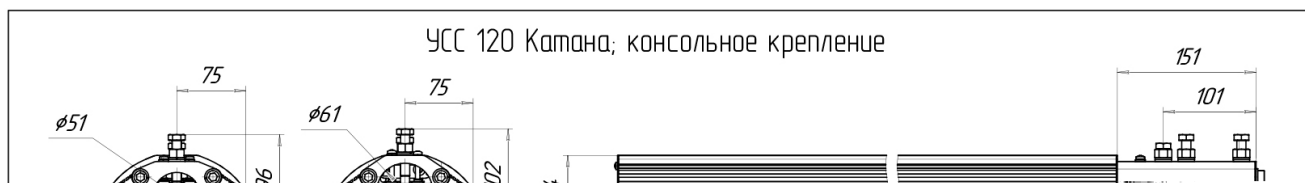

УСС 120 Катана; крепление на скобе

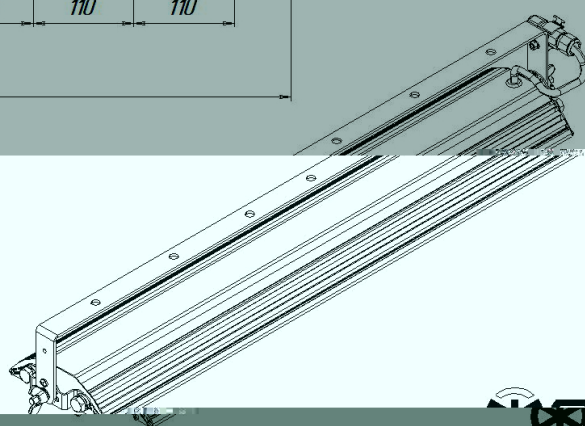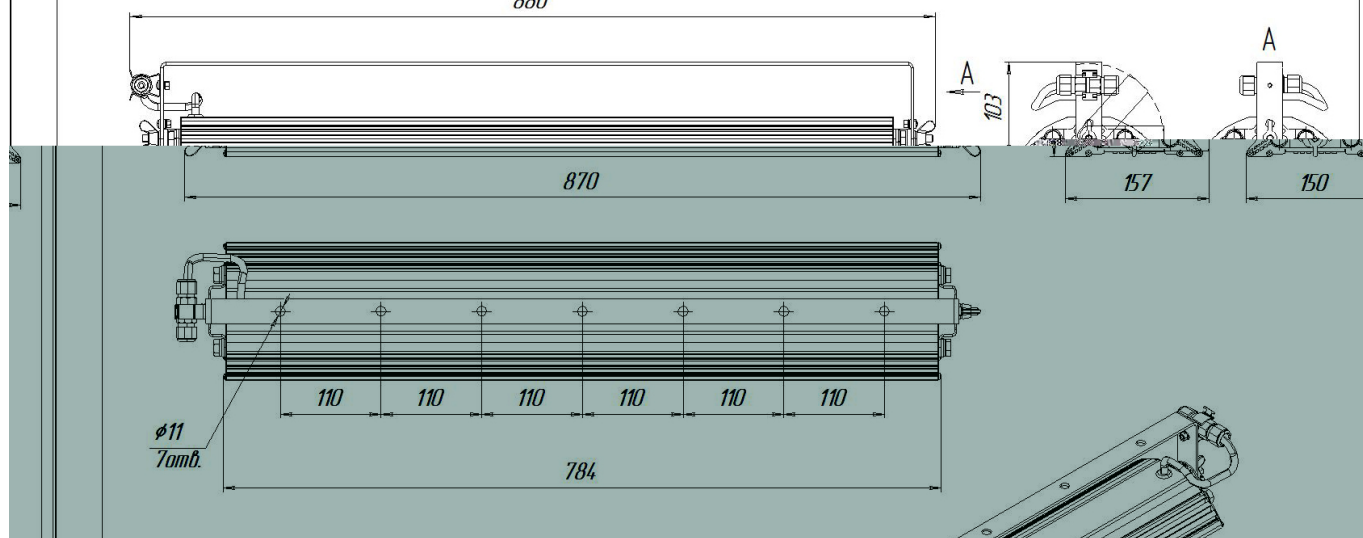

УСС 120 Катана; крепление на трос

