

## УСС 130



### Данные о продукции

#### Светотехнические характеристики

Световой поток с прозрачным стеклом, лм	14000	Световой поток с матовым стеклом, лм	9800
Тип кривой силы света	Д	Эффективность светильника, лм/Вт	108
Коррелированная цветовая температура, К	5000	Угол излучения 2 $\theta$ 0,5 , град	120
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П	Производитель светодиодов	Nichia

#### Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	130	Коэффициент мощности	0,95
Напряжение, В	АС от 176 до 260, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,8	Функция защиты от перегрева	да
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	I	Класс энергетической эффективности	A
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.	Диаметр сетевого кабеля, мм	от 5 до 6,5

#### Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -60 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Вид климатического исполнения	УХЛ1	Материал корпуса	алюминий
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3


#### Масса

С консольным креплением брутто, кг	8,6	С консольным креплением нетто, кг	8,1
С креплением на трос брутто, кг	8,1	С креплением на трос нетто, кг	7,6
С креплением скоба брутто, кг	8,9	С креплением скоба нетто, кг	8,4
С потолочным креплением брутто, кг	7,3	С потолочным креплением нетто, кг	7



### Размеры

Без упаковки, с консольным креплением, мм	820x174x152	Без упаковки, с креплением скоба, мм	868x214x98
Без упаковки, с креплением трос, мм	820x205x112	Без упаковки, с потолочным креплением, мм	820x205x87
Объём в упаковке, с консольным креплением, м <sup>3</sup>	0,029	Объём в упаковке, с креплением скоба, м <sup>3</sup>	0,029
Объём в упаковке, с креплением трос, м <sup>3</sup>	0,029	Объём в упаковке, с потолочным креплением, м <sup>3</sup>	0,016
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм	880x195x165	Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм	880x195x165
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм	870x190x160	Размеры в упаковке, с потолочным креплением, мм	890x205x85


### Чертежи

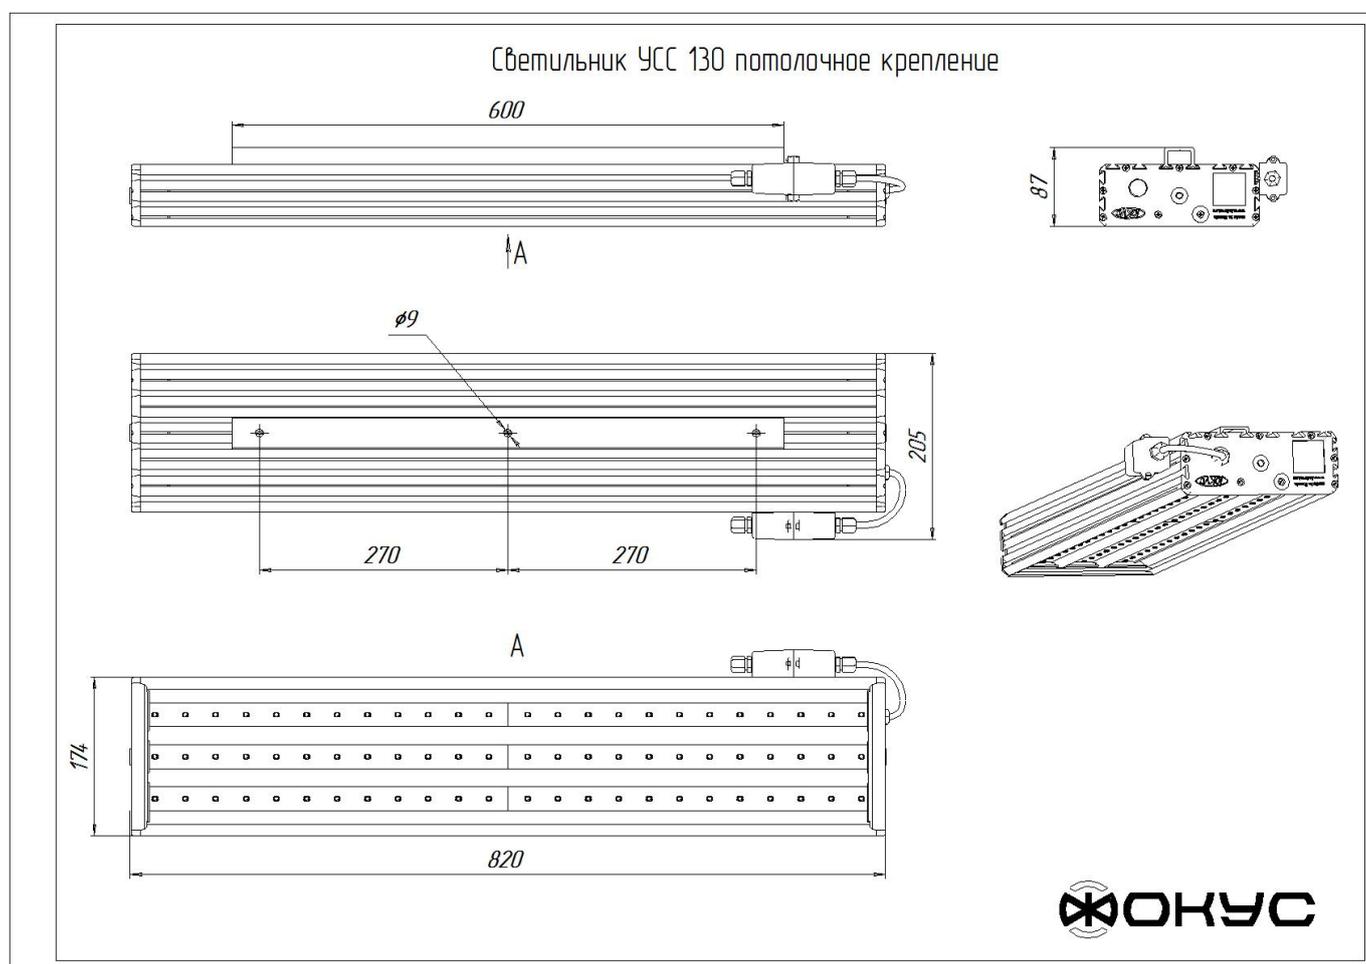

Светильник УСС 130 крепление на трос

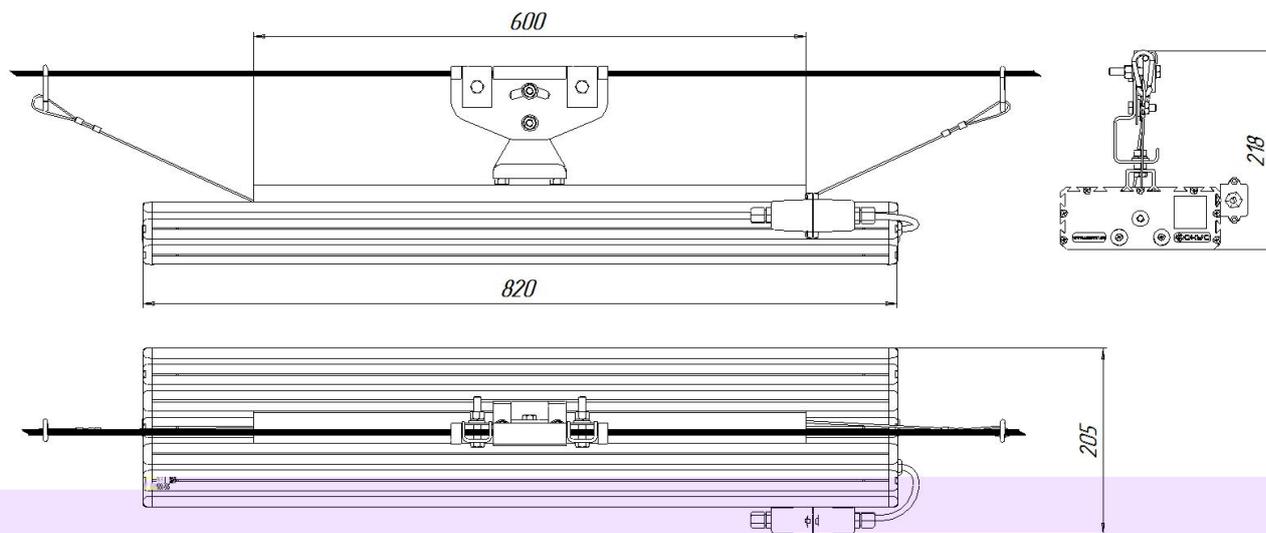

Светильник УСС 130 с креплением скоба

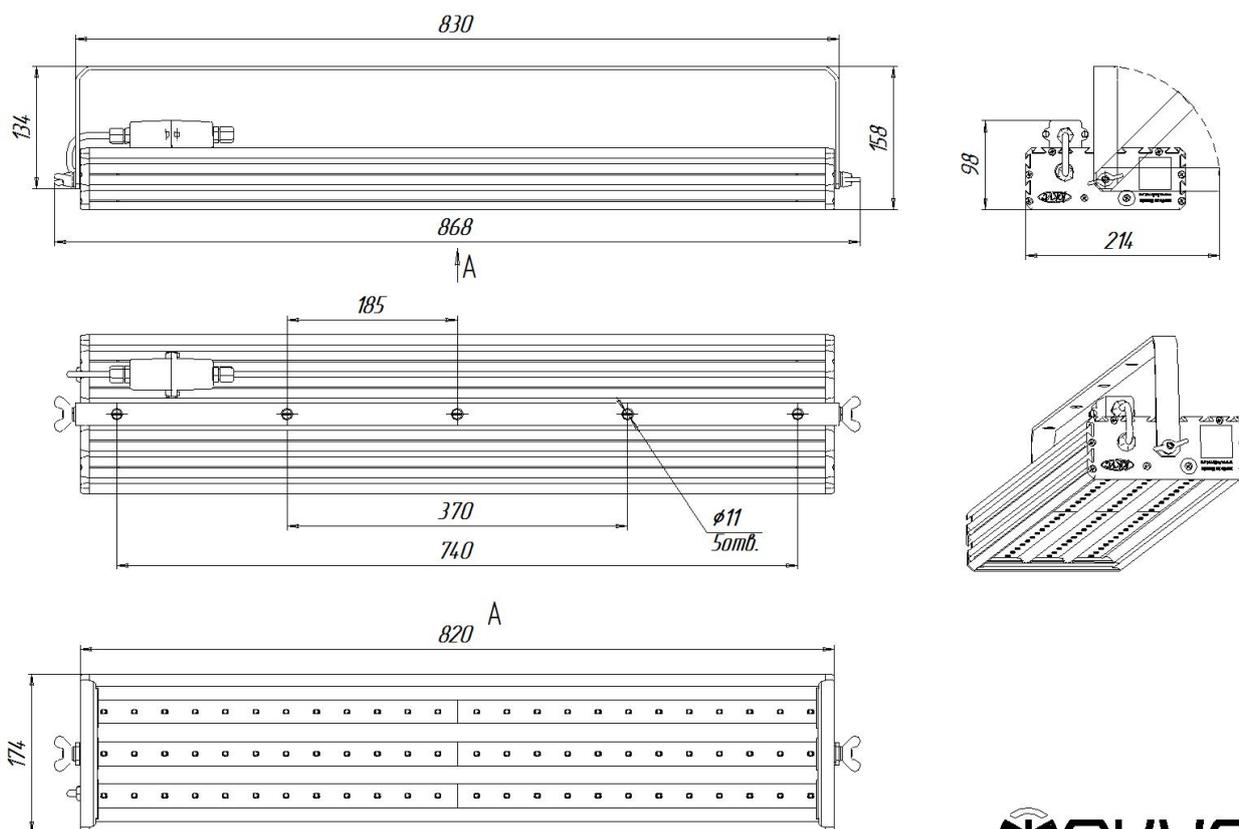

Светильник УСС 130 с консольным креплением

