

УСС 60 МАГИСТРАЛЬ Ш



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

| | | | |
|---|------|---|--------|
| Световой поток с прозрачным стеклом, лм | 5400 | Тип кривой силы света | Ш |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 90 | Коррелированная цветовая температура, К | 5000 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П | Производитель светодиодов | Nichia |

Электрические характеристики

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 60 | Коэффициент мощности | 0,95 |
| Напряжение, В | АС от 170 до 264, DC от 200 до 370 | Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, А | 0,4 | Функция защиты от перегрева | да |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I | Класс энергетической эффективности | A |
| Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв. | Диаметр сетевого кабеля, мм | от 5 до 6,5 |

Общие характеристики

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------------------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | Оптическая система | Первичная оптика |
| Материал корпуса | алюминий | Материал защитного стекла | поликарбонат |
| Гарантийный срок эксплуатации, годы | 3 | | |


Масса

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| С консольным креплением брутто, кг | 5,1 | С консольным креплением нетто, кг | 4,7 |
| С креплением на трос брутто, кг | 4,6 | С креплением на трос нетто, кг | 4,3 |
| С креплением скоба брутто, кг | 4,8 | С креплением скоба нетто, кг | 4,6 |





Размеры

| | | | |
|--|-------------|---|-------------|
| Без упаковки, с консольным креплением, мм | 420x174x152 | Без упаковки, с креплением скоба, мм | 468x214x98 |
| Без упаковки, с креплением трос, мм | 420x205x87 | Объём в упаковке, с консольным креплением, м ³ | 0,015 |
| Объём в упаковке, с креплением скоба, м ³ | 0,015 | Объём в упаковке, с креплением трос, м ³ | 0,009 |
| Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 480x190x165 | Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 480x190x165 |
| Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 485x205x85 | | |

Чертежи

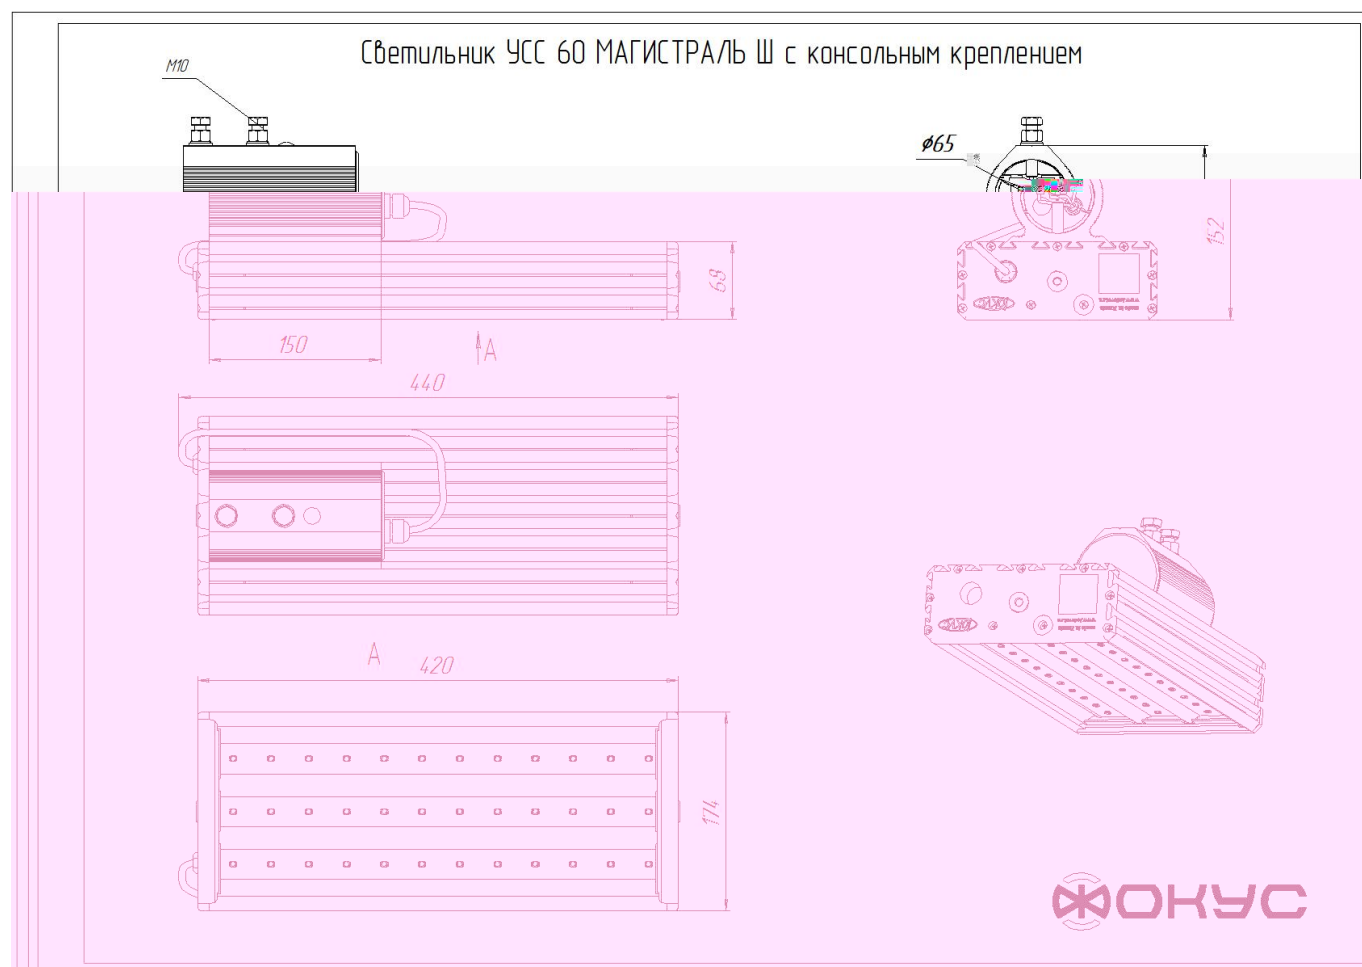

Светильник УСС 60 МАГИСТРАЛЬ Ш с креплением скоба

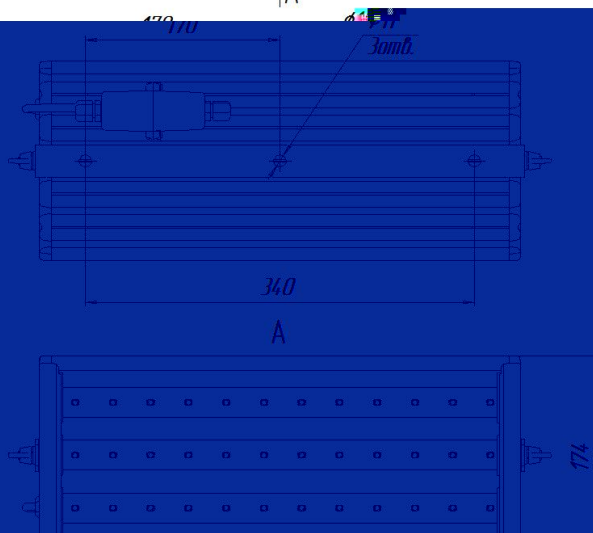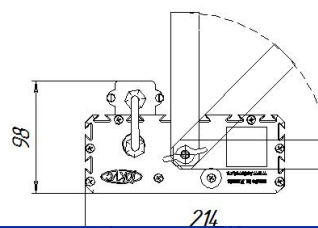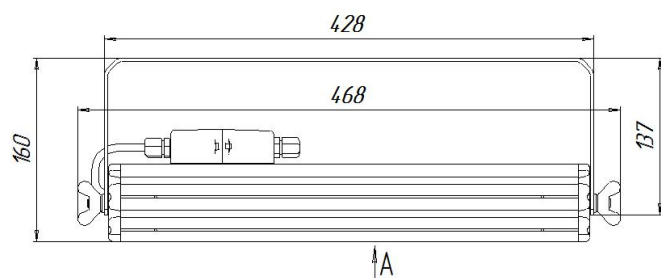

Светильник УСС 60 МАГИСТРАЛЬ Ш крепление на трос

