


РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 55 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-055-0439-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-055-0471-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5800 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-055-0450-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-055-0472-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	5500 лм
Мощность, Вт	
	55 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
Трос в комплекте не поставляется	

Общая информация	
Количество светодиодов, шт	96 шт
Мощность, Вт	55 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	1445x113,4x111 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1560x130x90 мм
Вес, кг	3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года

Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	4000К

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	LE-0274
Переходник для соединения светильников	LE-0598
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	LE-1139
Цвет корпуса по шкале RAL	LE-0894
Диммируемый источник питания 1-10В	LE-0757
Диммируемый источник питания DALI	LE-0973

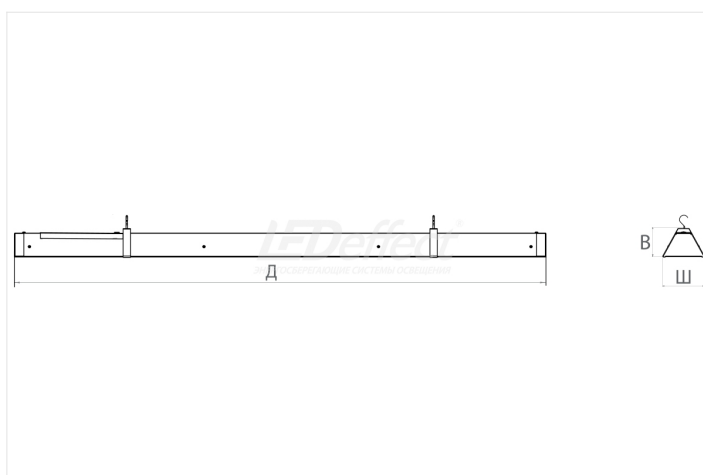

РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 55 Вт

Общая информация

Светодиодные линейные светильники разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов и других магазинов.

Удобный регулируемый крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию.

Светильники «РИТЕЙЛ» могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типов «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».

В светильниках предусмотрена возможность замены источников питания без их демонтажа.

Для соединения в одну линию применяются проходные светильники.

Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходим дополнительный переходник для углового соединения арт. LE 0598.

Корпус белого цвета.

Материал корпуса – сталь.

Материал рассеивателя – ПММА.

Преимущества

- Светодиоды фирмы «NICHIA» (Япония);
- Подвесной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Удобная продольная регулировка подвешенного крепежа;
- Возможна замена источника питания без демонтажа светильника;
- Комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Бесшумная работа;
- Рассеиватель текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс – более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клемниками «WAGO».

Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Торговых залов (Гипермаркеты);
- Холлов и коридоров.

