


# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 40 Вт

Модификация с текстурированным рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-040-0755-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-040-0756-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	4000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	
Проходной светильник	LE-CCO-14-040-0790-20Д
Одиночный светильник	LE-CCO-14-040-0791-20Д
Световой поток, лм	
Нейтральный белый свет - Д (4000К)	3650 лм
Мощность, Вт	
	40 Вт
Стандартная модификация светильника	
Цвет корпуса	белый
Рассеиватель	текстурированный
Цветовая температура	тип Д
<b>Трос в комплекте не поставляется</b>	

Общая информация	
Количество светодиодов, шт	64 шт
Мощность, Вт	40 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм	965x113,4x111 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1080x130x90 мм
Вес, кг	2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения	П
Кривая силы света	Д
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности	0,9
Класс электробезопасности	I
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP	20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000 ч
Гарантийный срок	3 года
Цветовые температуры	
Нейтральный белый свет (Д)	<b>4000К</b>

Опции	
Блок аварийного питания (БАП)	<b>LE-0274</b>
Переходник для соединения светильников	<b>LE-0598</b>
Комплект тросового подвеса, L = 2 м	<b>LE-1139</b>
Цвет корпуса по шкале RAL	<b>LE-0894</b>
Диммируемый источник питания 1-10В	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>

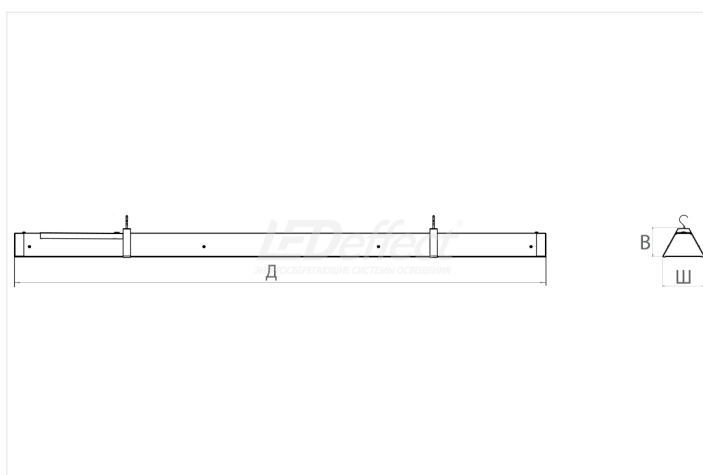

# РИТЕЙЛ (ПОДВЕСНОЙ) 40 Вт

## Общая информация

Светодиодные линейные светильники разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов.

Удобный регулируемый крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж светильников.

Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию.

Светильники РИТЕЙЛ могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа: «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».

В светильниках предусмотрена возможность замены источников питания без демонтажа светильников.

Для соединения в одну линию применяются проходные светильники.

Для реализации соединений типа «УГОЛ» или «ПЕРЕКРЕСТОК» необходим дополнительный переходник для углового соединения, арт.: LE 0598.

Корпус белого цвета.

Материал корпуса: сталь.

Материал рассеивателя: ПММА.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» либо «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Удобная продольная регулировка подвешенного крепежа;
- Возможна замена источника питания без демонтажа светильника;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

## Применяются для освещения

- Административно-офисных помещений;
- Торговых залов (Гипермаркеты);
- Холлов и коридоров.

