





Серия светодиодных светильников Бонус



Предназначены для внутреннего освещения лифтовых холлов, лестничных площадок, коридоров, входов в подъезды зданий.

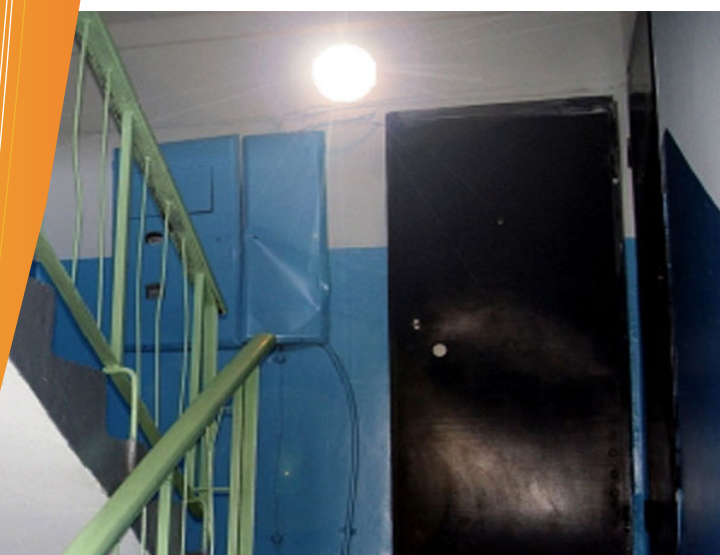

Основные параметры светильников


Наименование	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
Бонус (ССОР-А-220-002-Н,Т-УХЛ1)	990	9	IP65	192x178x100	1,5
Бонус-1 (ССОР-А-220-032-Н,Т-УХЛ1)	1400	13			
Бонус-8 (ССОР-А-220-020-Н,Т-УХЛ1)	990	9			
Бонус-8М (ССОР-А-220-036-Н,Т-УХЛ1)	990	9	IP54	187x175x80	1,0
Бонус-8М-1 (ССОР-А-220-047-Н,Т-УХЛ1)	990	9			
Бонус-8М-1-36 (ССОР-А-036-047-Н,Т-УХЛ1)	990	9			
Бонус-10 (ССОР-А-220-021-Н,Т-У2)	900	9			
Бонус-11 (ССОР-А-220-022-Н,Т-У2)	990	9			
Бонус-16 (ССОР-А-220-027-Н,Т-У3.1)*	1200	12	IP20	Ø310x90	1.1
Бонус-17 (ССОР-А-220-028-Н,Т-УХЛ2)	990	9	IP54	240x119x110	0,55
Бонус-17-36 (ССОР-А-36-028-Н,Т-УХЛ2)	1650	17			
Бонус-18 (ССОР-А-220-049-П-Н,Т-УХЛ)	1650	15	IP40	250x250x40	1,2

* - Светильник «Бонус-16» имеет встроенный датчик присутствия.


Общие параметры светильников

Напряжение питания переменного тока, В	от 140 до 265
Напряжение питания переменного тока «Бонус-8-М-1-36», «Бонус-17-36», В	от 32 до 40
Частота, Гц	50 ± 10%
Напряжение питания постоянного тока, В	от 200 до 370
Напряжение питания постоянного тока «Бонус-8-М-1-36», «Бонус-17-36», В	от 45 до 56
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 60
Цвет свечения	белый
Цветовая температура свечения, К	Т- 3000÷4000, Н - 4000÷6000
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы, лет	10


Кривые силы света

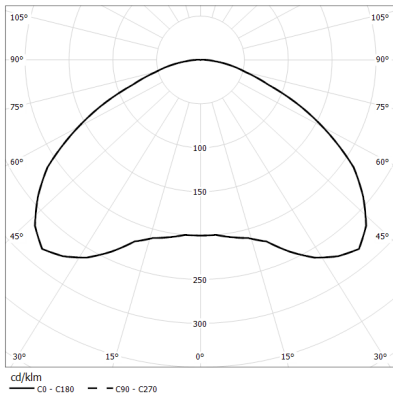


Бонус, Бонус-1

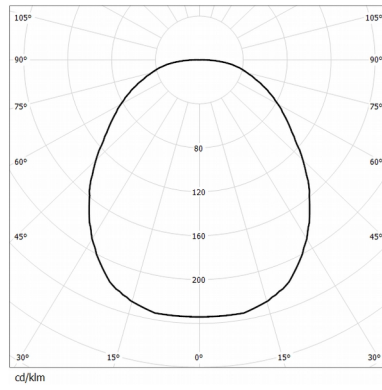

Бонус-8, 8M, 8M-1, 8M-1-36, 16, 18




Бонус-10

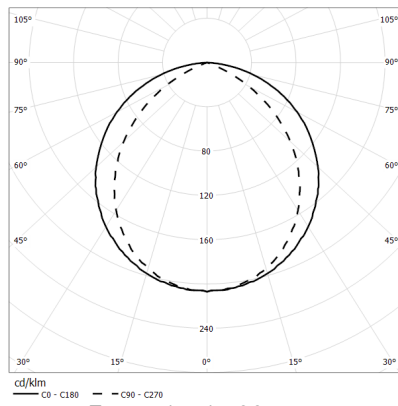


Бонус-17, 17-36

Габаритные размеры светильников


Бонус, Бонус-1

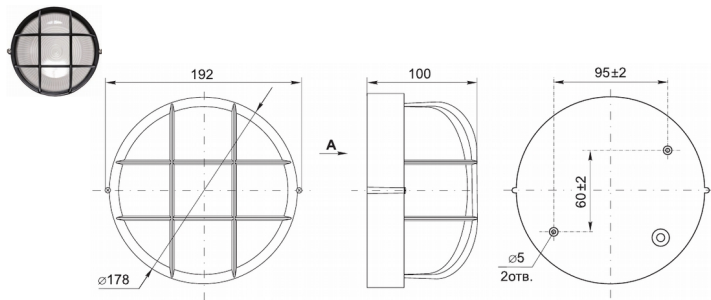


Бонус-8, Бонус-8М

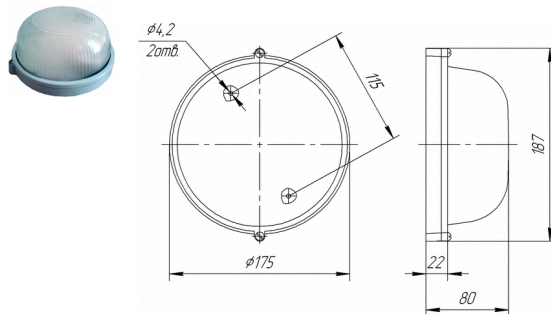



Бонус-8М-1, Бонус-8М-1-36

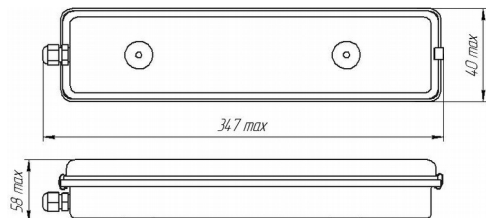


Бонус-10

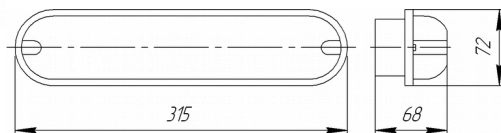


Бонус-11

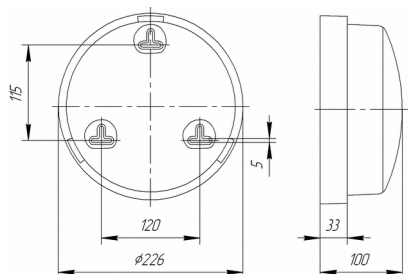

Бонус-16

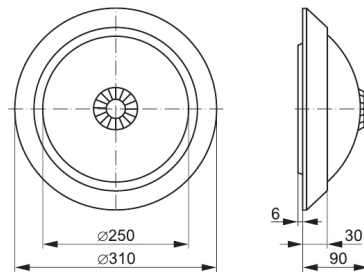

Бонус-17, Бонус-17-36

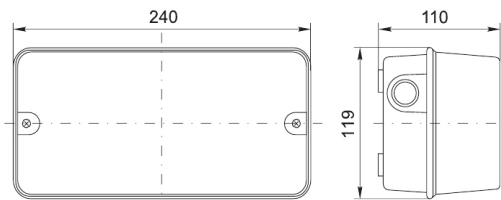

Бонус-18

